

Согласовано


Разработал Василатий

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Схема планировочной организации земельного участка

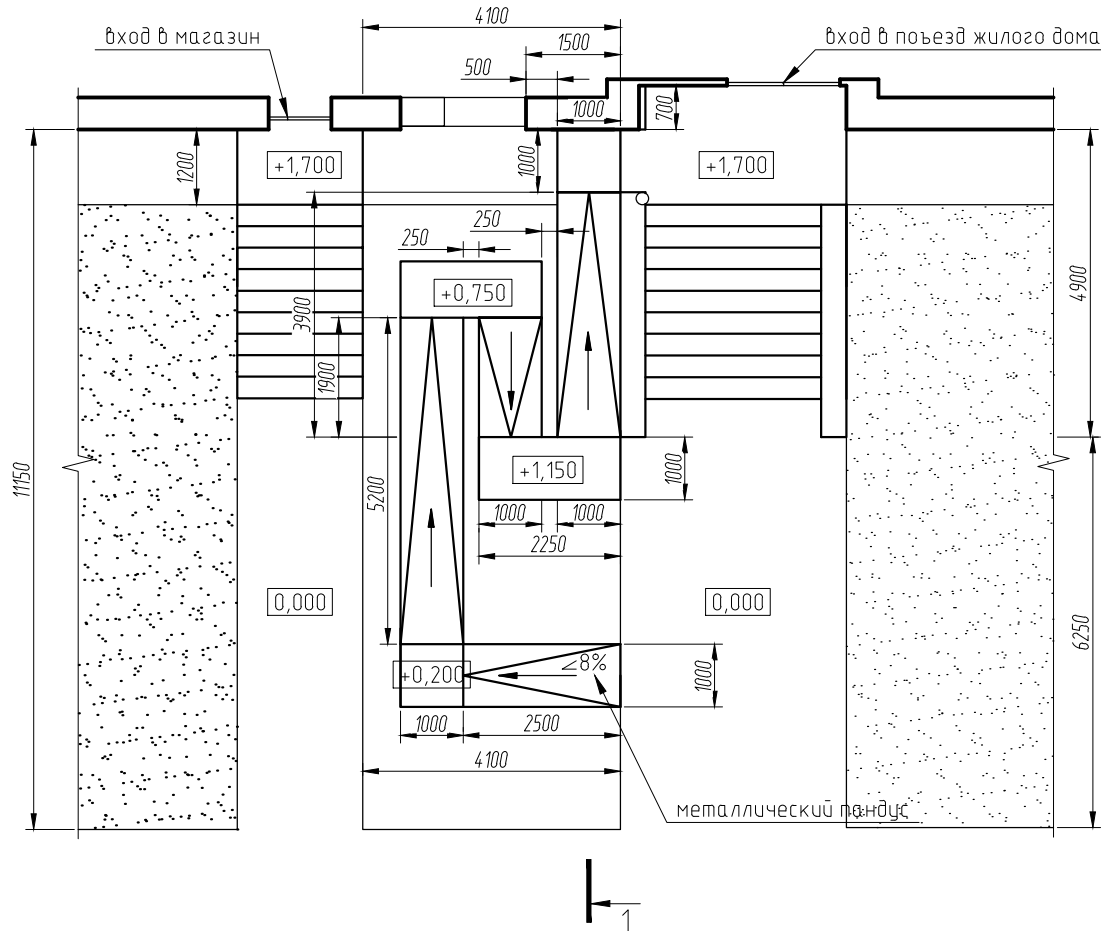

Условные обозначения

- направление движения инвалида
- элементы здания
- озеленение

Разрез 1-1

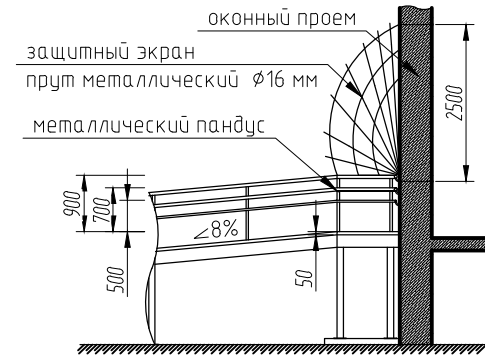

Пандус соответствует СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения":

- уклон не более 8 %;
- ширина пандуса 1,0 м;
- длина наклонной поверхности не более 10 м;
- несущие конструкции из негорючих материалов;
- предусмотрены бортики не менее 0,05 м;
- поверхность предотвращает соскальзывание.

Опорные устройства соответствуют ГОСТ Р 51261-99 "Устройства опорные стационарные реабилитационные":

- концы поручней выходят на 0,3 м;
- поверхность поручней непрерывна;
- диаметр поручней не более 0,05 м;
- высота поручней не более 0,9 м; 0,7 м; 0,5 м

Общая длина металлического пандуса составляет 25 м

ул. Республики

* для исключения вандализма, в виду близости оконного проема, предусмотрен защитный экран (см. Разрез 1-1)

Схема планировочной организации
земельного участка
(ул. Республики 216)

Формат

A4